

LooxcieDesktop 操作マニュアル

LooxcieDesktop をインストール後、デスクトップから「LooxcieDesktop」を起動します。




■ LooxcieDesktop の起動

Looxcie の電源を入れ、付属の USB ケーブルで PC と接続します。

接続が確認されると画面に「Your Looxcie is」と表示されます。

※LooxcieDesktop 起動後およそ 10～20 秒程度認識に時間がかかります。

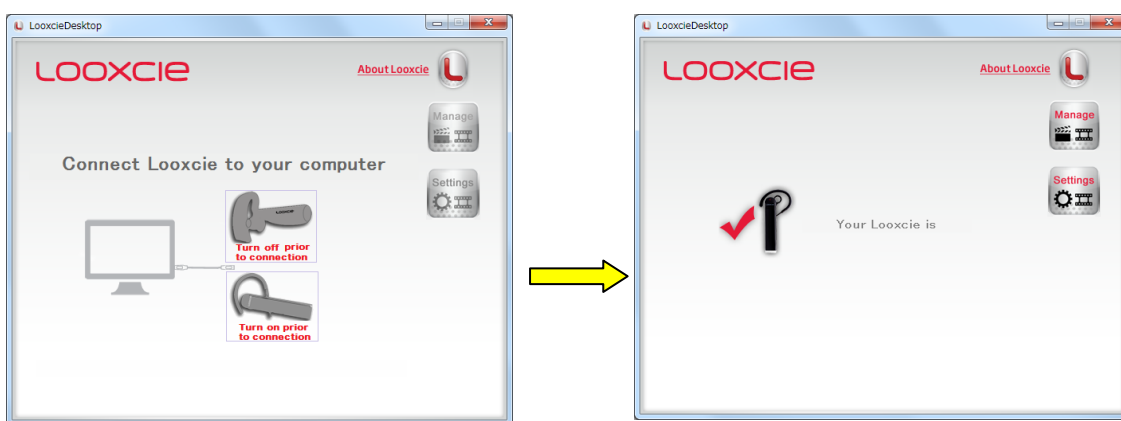


■ 画面説明



- ① AboutLooxcie・・・接続されている Looxcie のファームウェア、シリアル番号、バッテリー残量、LooxcieDesktop のバージョン情報が表示されます。
- ② 「Manage」 ボタン・・・Looxcie 本体に記録されているクリップ動画、ループバッファ動画の PC への保存、Looxcie 撮影動画の削除が行えます。
- ③ 「Settings」 ボタン・・・Looxcie の撮影モードが変更できます。

■ Manage 画面

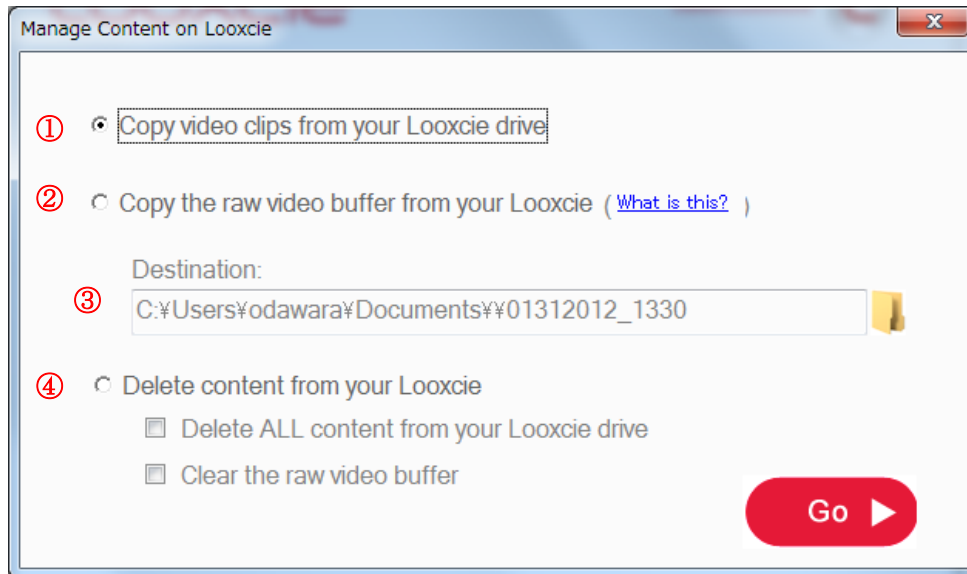

①Looxcie 本体に保存されているクリップ動画を指定されたフォルダへ保存する

②Looxcie 本体に保存されている LooxcieMoments モードで撮影されたループビデオを 30 分ごとのクリップに作成し、指定されたフォルダへ保存する。

※この操作を行うには、Looxcie 本体に保存されている全クリップ動画、下記のファイルをすべて削除する必要があります。

- ・ Windows の場合は隠しファイルも削除します。
- ・ Mac 場合は“.trash”のファイルも削除します。

③保存先フォルダの指定

※日本語フォルダの指定はできません。


④Looxcie に保存されているコンテンツを削除します。

削除のオプションについて下記の通り指定できます。

- ・ Delete ALL content from your Looxcie drive
Looxcie に保存されているクリップ動画をすべて削除
- ・ Clear the raw video buffer
LooxcieMoments モードで撮影されたバッファビデオ（ループビデオ）を削除

■ Manage 画面

Manage は Looxcie 撮影モードの変更が出来ます。

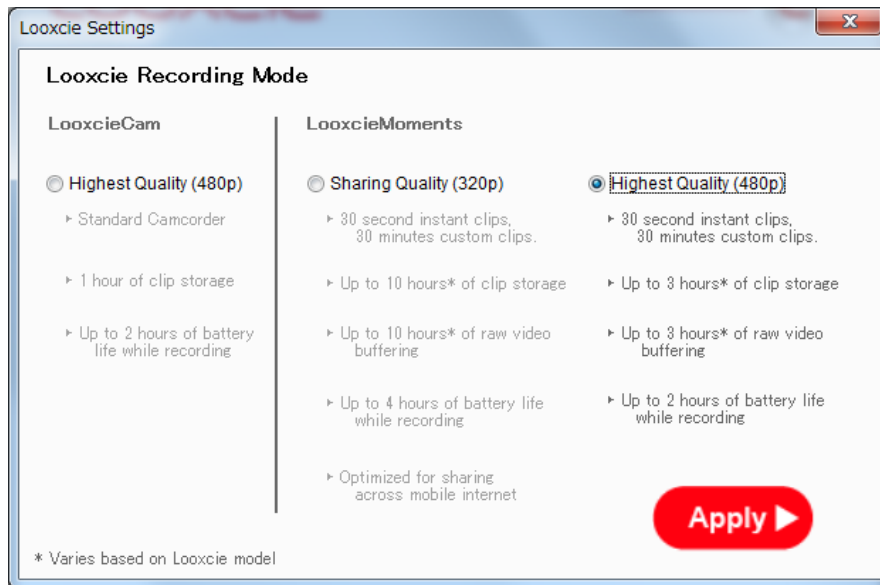

LooxcieCam

「LooxcieCam では基本的なビデオカメラと同じように好きな場面を撮影し、"クリップ"としてその場で保存できます。」

○HighestQuality (480 p)

- ・標準的なビデオカメラ
- ・2時間 (LX2-001-JP の場合は1時間) のクリップストレージ
- ・録画中のバッテリー寿命：最大2時間 ※フル充電の場合

LooxcieMoments

「LooxcieMoments では仮録画を行います。 仮録画したビデオからお好みの部分を切り取って、クリップとして保存できます。 仮録画容量を超えた場合、ループビデオキャプチャ機能によりもっとも古い部分から順番に、新たに撮影した内容で上書されていきます」

○SharingQuality(320p)

- ・30秒のインスタントクリップ
(Looxcie 本体のインスタントクリップ (カンタン編集) ボタンを押した場合)
- ・30分のカスタムクリップ
- ・最大10時間 (LX2-001-JP の場合は5時間) のクリップストレージ
- ・最大10時間 (LX2-001-JP の場合は5時間) のループバッファストレージ
- ・録画中のバッテリー寿命：最大4時間 ※フル充電の場合
- ・SNSへアップロードする為に最適な画質

○HighestQuality (480 p)

- ・30秒のインスタントクリップ
(Looxcie 本体のインスタントクリップ (カンタン編集) ボタンを押した場合)
- ・30分のカスタムクリップ
- ・最大3時間 (LX2-001-JP の場合は1.5時間) のクリップストレージ
- ・最大3時間 (LX2-001-JP の場合は1.5時間) のループバッファストレージ
- ・録画中のバッテリー寿命：最大2時間 ※フル充電の場合

■ AboutLooxcie 画面

AboutLooxcie は接続されている Looxcie のファームウェア情報、シリアル番号、バッテリー残量（パーセント表示）、LooxcieDesktop のバージョン情報が確認できます。



■ Looxcie ファームウェアアップデート手順

Looxcie 本体のファームウェアは LooxcieDesktop でダウンロード、更新が出来ます。

ファームウェアの更新：

1. Looxcie の電源を入れた状態で Looxcie を PC へ接続、LooxcieDesktop を起動します
※アップデートは SETP5 完了まで機器を取り外さないでください！！
2. ファームウェアの更新がある場合、TOP 画面の下部に「Install Update」ボタンが表示されますのでボタンを押下してください。



3. ファームウェアのアップデートが開始されます

4. アップデート後、下記の画面が表示されたら、アップデートの確定処理の為、3つのボタン（録画ボタン、通話ボタン、カンタン編集ボタン）を同時に2秒間押し続け、Looxcie のシステムの再起動を行います。(10~20 秒程度かかります)



5. 確定処理が完了すると Looxcie 本体が再起動されます。
(再起動すると LooxcieDesktop が TOP 画面に戻ります)